

## DER „PROBLEMLÖSER“ FÜR IHR EVENT

Sanicenter - die anschlussfertige und mobile Abwasser-Hebeanlage



### Sanicenter 180-26 D

#### LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

- » Anschlussfertige Abwasser-Hebeanlage für die temporäre Entsorgungs-Infrastruktur
- » Ideal für Großveranstaltungen wie Festivals, Konzerte oder Sportveranstaltungen
- » Mit Hochleistungs-Schneidwerk Barracuda
- » Automatische Pumpensteuerung HCON
- » Leicht zu transportieren, stapelbar und schnell Einsatzbereit
- » Hochwertige und Robuste Materialien
- » Max. Förderhöhe  $H_{max}$ : 33,0 m
- » Max. Fördermenge  $Q_{max}$ : 21,2 m<sup>3</sup>/h



Leichtes handling, kompakte Abmessungen:  
60 x 80 x 80 (BxLxH)




Macht kurzen Prozess mit Feststoffen: das gehärtete Edelstahl-Schneidwerk (HRC 55) der GRP-Baureihe

# » LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT


## TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Spannung 50 Hz (V)	Drehzahl (U/min)	Tankinhalt (L)	Gewicht inkl. Rahmen (kg)
Sanimaster G180-26D	2,5	1,9	21,2	33,2	400/3Ph	2900	46	147

## FÖRDERLEISTUNG

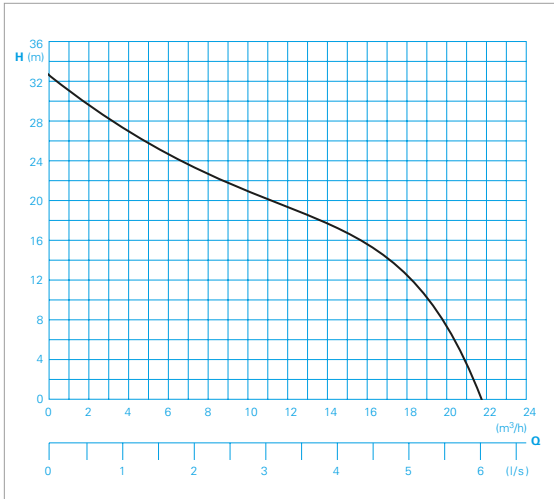

## ABMESSUNGEN

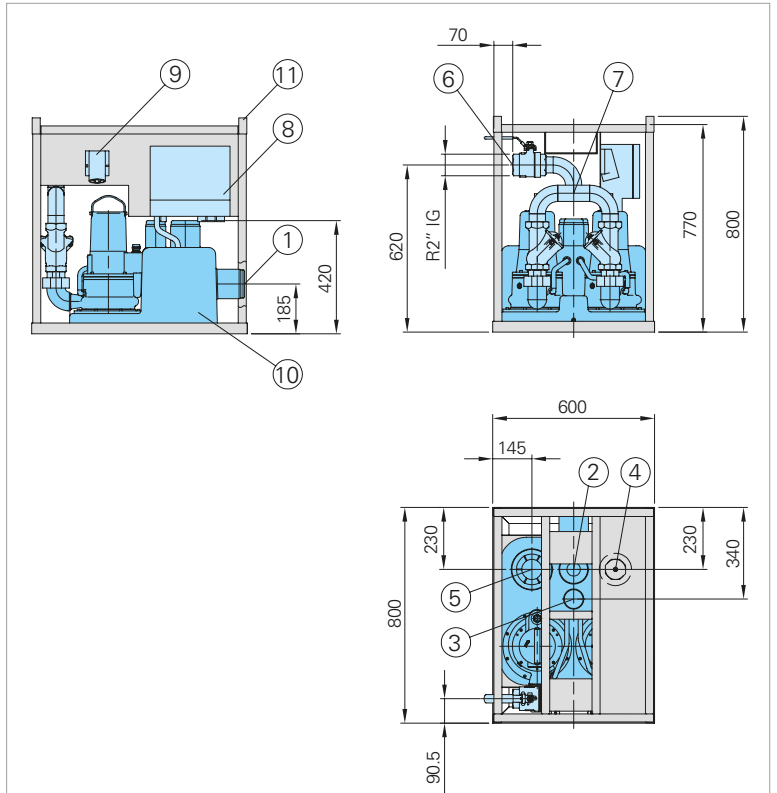

- ① Zulauf Horizontal DN100 / DN40
- ② Zulauf Vertikal DN100 / DN40
- ③ Entlüftungsstutzen DN70
- ④ Anschluß für pneumatische Steuerung
- ⑤ Reinigungsöffnung
- ⑥ Anschluss für Druckleitung mit Kugelhahn
- ⑦ Druckleitung mit Kugelrückflussverhinderer
- ⑧ Steuerung
- ⑨ Netzanschluss
- ⑩ Hebeanlage mit Sammelbehälter und Pumpe GRP 26
- ⑪ Transportrahmen

## WERKSTOFFE

Sammelbehälter	Polyethylen
Motorgehäuse, Pumpengehäuse, Laufrad	Grauguss EN-GJL-250
Schneideinrichtung	Edelstahl 1.4122 Härte 55HRC
Motorwelle, Schrauben	Edelstahl
Elastomere	NBR

## LIEFERUMFANG

» Sanimaster G180-26D - Behälter mit 2 Pumpen, elastischen Anschlüssen für den Zulauf DN 100 und Entlüftung DN 70 mit Schellen. Pneumatische Niveauschaltung. Elektronisches Steuergerät HCON mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker. Anschlusszubehör. Anschlussfertig montiert im Transportrahmen aus verzinktem Stahl.